


NK-YB POMPA ROTATIVA



SERIE NK-YB dimensioni porta disponibili 2", 2.5" e 3"

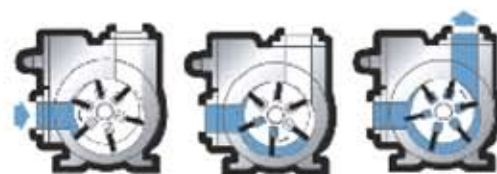

Dispositivo con cinghia a V

Dispositivo a coppia

Portata		RPM												Peso	
Modello	Portata	650 RPM		600 RPM		550 RPM		500 RPM		450 RPM		400 RPM		Lbs	Kg
		G/min	L/min	G/m	L/mi	G/mi	L/mi	G/mi	L/mi	G/mi	L/mi	G/mi	L/mi		
NK-YB-50	50mm/2"	80	300	72	270	64	240	56	210	48	180	40	150	66	30
NK-YB-65	65mm/2 1/2"	132	500	123	456	114	430	103	390	93	350	82	310	82	37
NK-YB-80	80mm/3"	265	1000	243	920	222	840	200	760	180	680	160	600	133	60
NK-YB-100	100mm/4"	-	-	-	-	-	-	505	1900	-	-	405	1530	295	134

Dimensioni pacco spedizione							
Modello	NK/YB-40	NK/YB-50	NK/YB-65	NK/YB-80			
Materiale	Senza Motore	Senza Motore	Senza Motore Dispositivo Cinghia a V	Senza Motore	Senza Motore Dispositivo Cinghia a V	Senza Motore	Senza Motore Dispositivo Cinghia a V
Dimensioni	32,5x32,5x33cm	44x33x39cm	80x55x59cm	44x33x32cm	119x55x59cm	45x40x38cm	130x47,5x76cm
Peso Lordo	21Kg	32Kg	90Kg	42,5Kg	110Kg	66Kg	200Kg
Peso Netto	20Kg	31Kg	86Kg	40Kg	92Kg	64Kg	185Kg

Dati di Prestazione					
Modello	NK/YB-50	NK/YB-65	NK/YB-80	NK/YB-100	
Velocità calcolata	640RPM		640RPM	640RPM	500RPM
Potenza	Hp	3	5	9,5	17,5
	Kw	2,2	3,7	7,1	13